

AKUSTİK

Akustik Cephe - Hibrit

Akustik Cephe Paneli - Hibrit · NWPOSTS-A H

0,045

W/mK ısı iletkenlik

40 - 200

mm dolgu kalınlığı

1000


mm faydalı en

15,5

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

Akustik cephe panelinin hibrit çekirdekli sürümü, delikli iç sacı taşıyünü esaslı hibrit çekirdeklerle birleştirir. Kenarlardaki poliüretan şerit vida yuvasını sıkı tutar; yangın sınıfı A2-s1-d0 kalır, ısı iletkenlik 0,045 W/mK'dır.

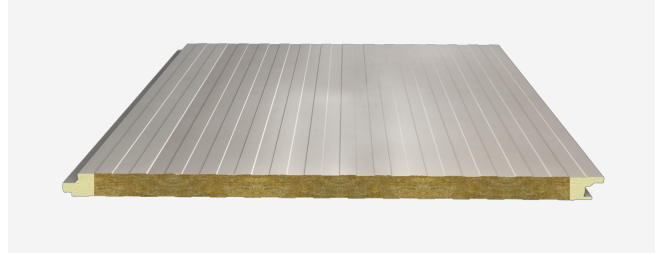

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	Hibrit
Yangın sınıfı	A2-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,045 W/mK
Dolgu kalınlıkları	40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 130 mm · 200 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester · PVDF · Plastisol · DPF
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMİ BOY
Mikro Hadve	1000 mm	40 - 200 mm	15,5 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1


MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
Hibrit	90-130 kg/m ³ taşıyünü	40 - 200 mm	0,045 W/mK	A2-s1-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER

3020 5010 7016 9002 9006 RAL kartelasından özel renk üretilir.

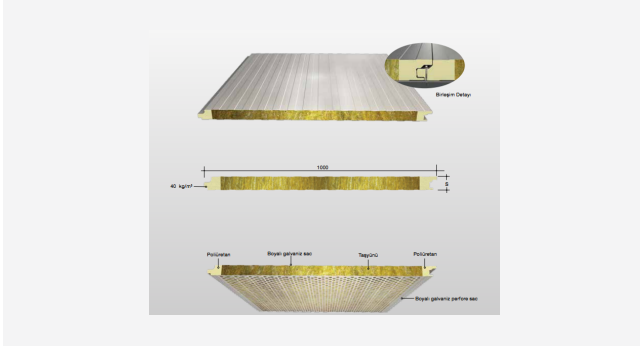PANEL KESİTİ**TEKNİK ÇİZİM****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası