

EXO SERİSİ

CTP Panel - EPS

CTP Çatı Paneli - EPS · NRP5-CTP

0,038

W/mK ısı iletkenlik

30 - 120

mm dolgu kalınlığı

1000

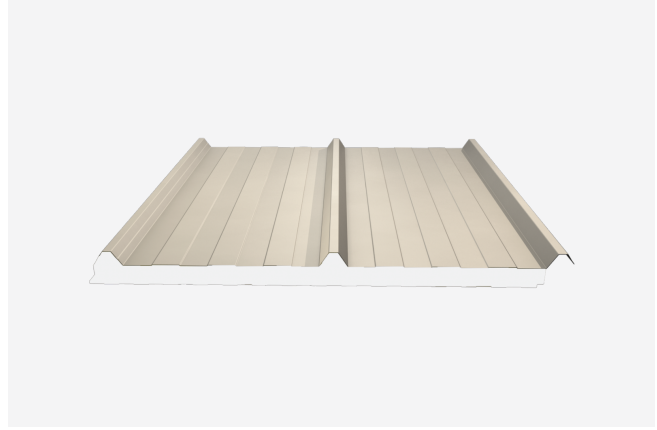
mm faydalı en

15,5

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

CTP Panel - EPS, dış yüzeyi cam elyaf takviyeli polyester (CTP) kaplı çatı panelidir. CTP yüzey, boyalı sacın kimyasal etkiye dayanmadığı ortamlar için seçilir: gübre, amonyak ve yıkama kimyasalları.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	EPS
Yangın sınıfı	-
Isıl iletkenlik	0,038 W/mK
Dolgu kalınlıkları	30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 120 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester · CTP
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

ÖLÇÜLER

FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
1000 mm	30 - 120 mm	15,5 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

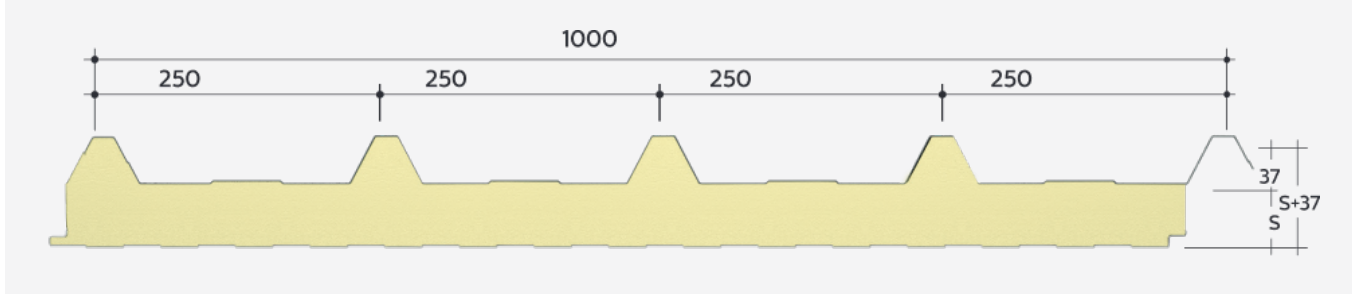
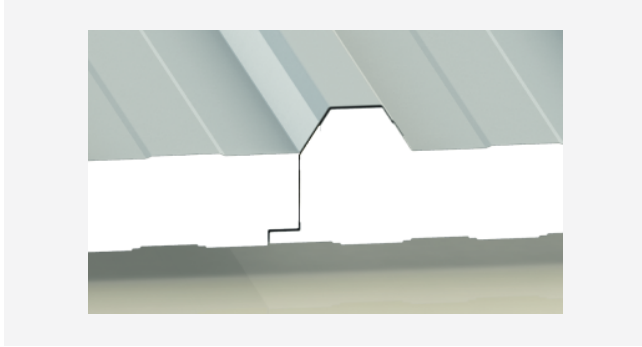
MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
EPS	12-16 kg/m ³ EPS	30 - 120 mm	0,038 W/mK	-

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER

3020 5010 7016 9002 9006 RAL kartelasından özel renk üretilir.

PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr
444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası