

EXO SERİSİ

EXO 5 Hadve EKO PU

EXO 5 Hadve EKO PU Çatı Paneli · NRP5 - EXO

0,022

W/mK ısı iletkenlik

30 - 60

mm dolgu kalınlığı

1000

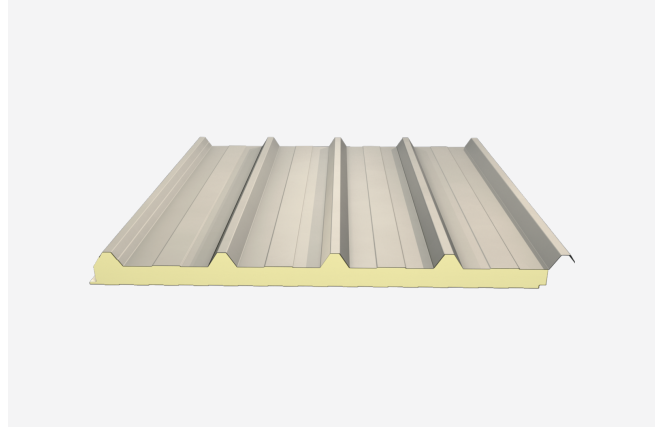
mm faydalı en

12

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

EXO 5 Hadve EKO PU, EXO serisinin beş hadveli çatı panelidir. Beş hadve, üç hadveli profile göre aynı kalınlıkta daha geniş açıklık geçer; seri içinde açıklığın biraz daha uzun olduğu yapılar için seçilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PUR
Yangın sınıfı	B-s2-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Sınıf PUR çekirdek içindir. Aynı panel PIR çekirdek B-s1-d0'dır.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMİ BOY
5 Hadveli	1000 mm	30 - 60 mm	12 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

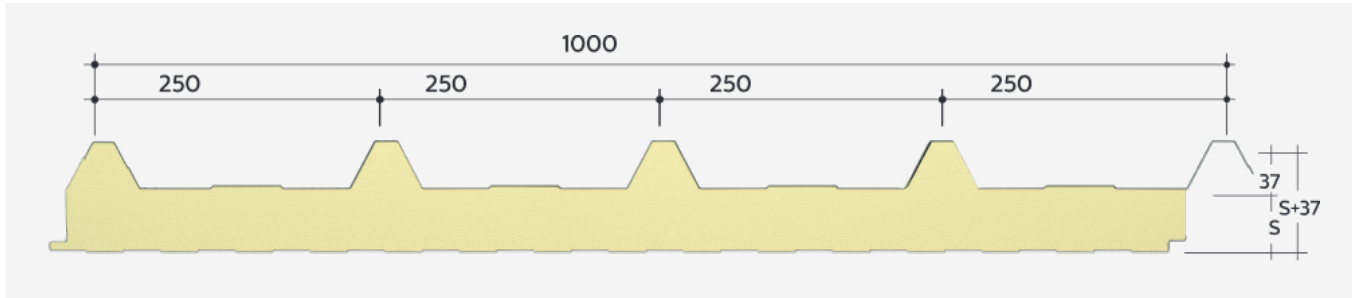
MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PUR	30-35 kg/m ³ PIR	30 - 60 mm	0,022 W/mK	B-s2-d0

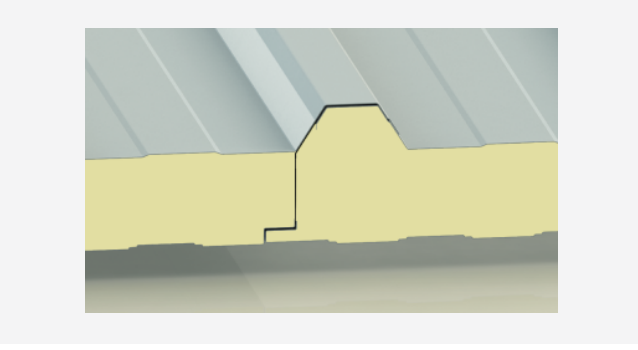
YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER


3020 5010 7016 9002 9006 RAL kartelasından özel renk üretilir.

PANEL KESİTİ


BİRLEŞİM DETAYI**BİLGİ İÇİN**

www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası