

EXO SERİSİ

EXO Cephe PLUS PU

EXO Cephe PLUS PU (30/30) · NWP0 - ExoPlus

0,022

W/mK ısı iletkenlik

30 - 60

mm dolgu kalınlığı

1000

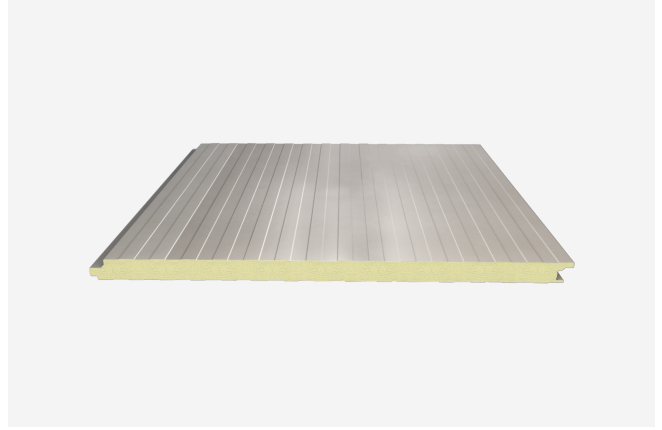
mm faydalı en

12

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

EXO Cephe PLUS PU, EXO serisinin mikro hadveli cephe panelinin PLUS sürümüdür. Kalınlık 30 ile 60 mm arasında, panel boyu 12 metreye kadardır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PUR
Yangın sınıfı	B-s2-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	30 mm · 40 mm · 50 mm · 60 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Sınıf PUR çekirdek içindir. Aynı panel PIR çekirdekli B-s1-d0'dır.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
Mikro Hadve	1000 mm	30 - 60 mm	12 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

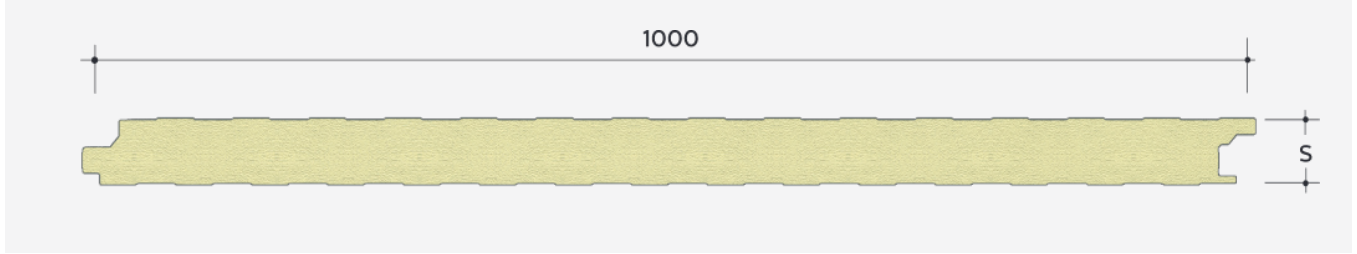
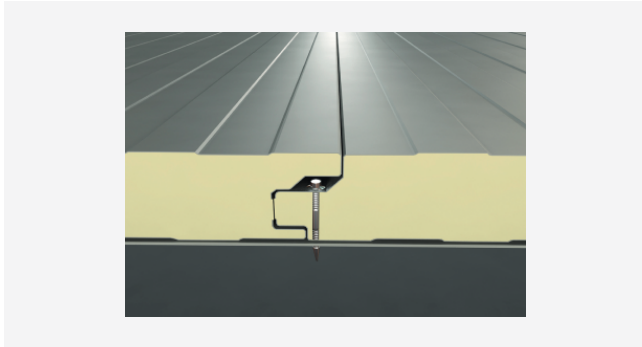
MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PUR	30-35 kg/m ³ PUR	30 - 60 mm	0,022 W/mK	B-s2-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER

RAL kartelasından özel renk üretilir.

PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr
444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası