

HAVALANDIRMA KANALI

NKS 30 80/200

NKS Hava Kanalı 30 mm - Dış Ortam · NKS 30 80/200

0,022

W/mK ısı iletkenlik

20 - 40

mm dolgu kalınlığı

1200


mm faydalı en

2400

mm azami boy

ÜRÜN TANIMI

NKS 30 80/200, dış ortama çıkan havalandırma kanalları için üretilen levhadır. Sayılar iki yüzeydeki alüminyum kalınlığını gösterir: dış yüzeydeki alüminyum belirgin biçimde daha kalındır.

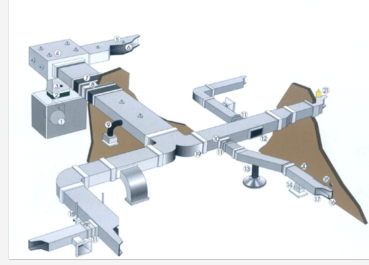

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	20 mm · 40 mm
Yüzey seçenekleri	Lack (Opsiyonel)
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
Stucco Embos	1200 mm	20 - 40 mm	2400 mm

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PIR	48-52 kg/m ³ PIR	20 - 40 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0

BİLGİ İÇİNwww.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası