

SOĞUK ODA PANELLERİ

CCP01 PU

PU Dolgulu Soğuk Oda Paneli · CCP01

0,022

W/mK ısı iletkenlik

60 - 200

mm dolgu kalınlığı

1000 / 1095 / 1200


mm faydalı en

15,5

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

CCP01 PU, soğuk hava depoları için üretilen poliüretan çekirdekli panel tipidir. Soğuk oda panelini çatı ve cephe panelinden ayıran şey kesitin kalınlığı değil, kenet geometrisidir: paneller birbirine kilitlenir ve birleşim, kabuğun buhar kesici sürekliliğini taşır.

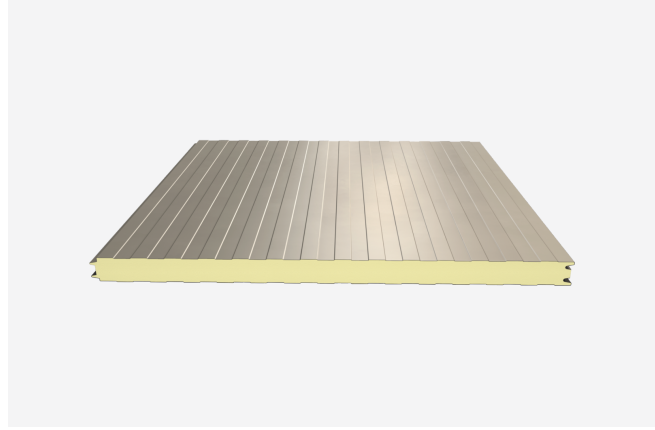

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PUR-PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 120 mm · 160 mm · 180 mm · 200 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester · PVDF · Plastisol · DPF
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Panel PUR ya da PIR çekirdekle üretilir; sınıf PIR çekirdek içindir. PUR çekirdek B-s2-d0'dır.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
Mikro Hadve	1000 / 1095 / 1200 mm	60 - 200 mm	15,5 m

KAPLAMA MALZEMESİ

EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1


MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PUR-PIR	38-45 kg/m ³ PU	60 - 200 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER

RAL kartelasından özel renk üretilir.

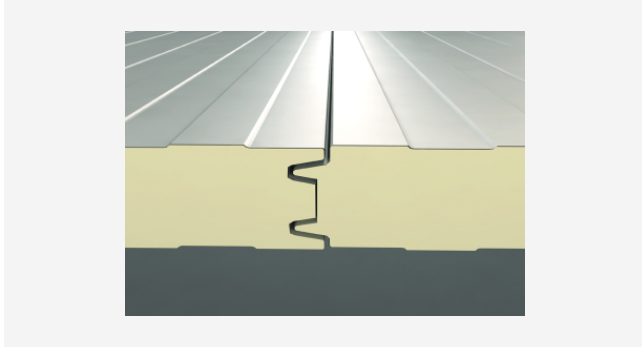PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası