

SOĞUK ODA PANELLERİ

CCP01 PU PVC

PVC Laminasyonlu Soğuk Oda Paneli · CCP01 PVC

0,022

W/mK ısı iletkenlik

40 - 200

mm dolgu kalınlığı

1000 / 1050


mm faydalı en

15,5

m azami boy

ÜRÜN TANIMI

CCP01 PU PVC, iç yüzeyi PVC lamine edilmiş düz yüzeyli soğuk oda panelidir. PVC yüzey, yıkanan ve kimyasalla temizlenen hacimlerde boyalı sacın dayanmadığı yerde kullanılır.

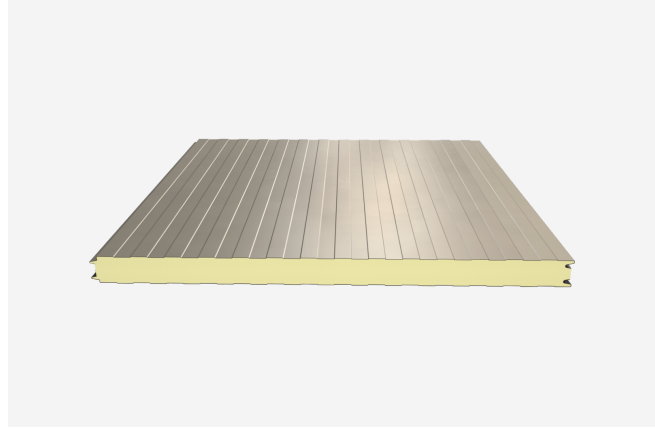

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	PUR-PIR
Yangın sınıfı	B-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,022 W/mK
Dolgu kalınlıkları	40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm · 120 mm · 200 mm
Yüzey seçenekleri	Polyester · PVDF · Plastisol · DPF
Sac kalınlıkları	0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

Panel PUR ya da PIR çekirdekle üretilir; sınıf PIR çekirdek içindir. PUR çekirdek B-s2-d0'dır.

ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK	AZAMI BOY
Düz Yüzey	1000 / 1050 mm	40 - 200 mm	15,5 m

KAPLAMA MALZEMESİ
EN 10143 · EN 10327

YÜZEY	MALZEME	KALINLIK	CİNS	GALVANİZ
Üst	Çelik sac	0,45 - 0,80 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²
Alt	Çelik sac	0,35 - 0,70 mm	DX 51	100 - 110 gr/m ²

DOLGU MALZEMESİ
TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1


MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
PUR-PIR	38-40 kg/m ³ PU	40 - 200 mm	0,022 W/mK	B-s1-d0

YÜZEY KAPLAMA

	ARKA YÜZEY	ÖN ASTAR	ÖN ÜST KAT	ÖN TOPLAM
Polyester	7 mikron	5 mikron	20 mikron	25 mikron

STANDART RENKLER

3020 5010 7016 9002 9006 RAL kartelasından özel renk üretilir.

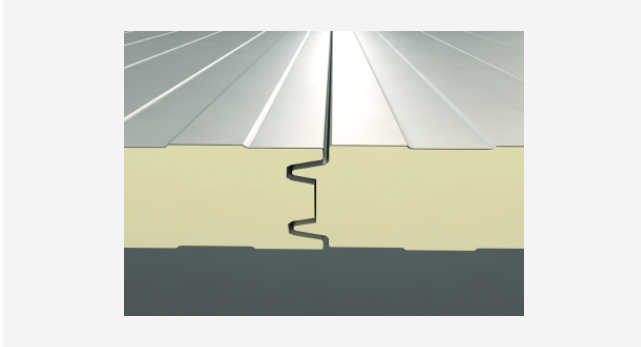PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**www.nuhpanel.com.tr
444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası