

RENOVASYON PANELLERİ

RENOPAN MEMBRANLI Taşyünü

Renopan Membranlı Taşyünü Çatı Renovasyon Paneli · NWPO RW

0,045

W/mK ısı iletkenlik

40 - 100

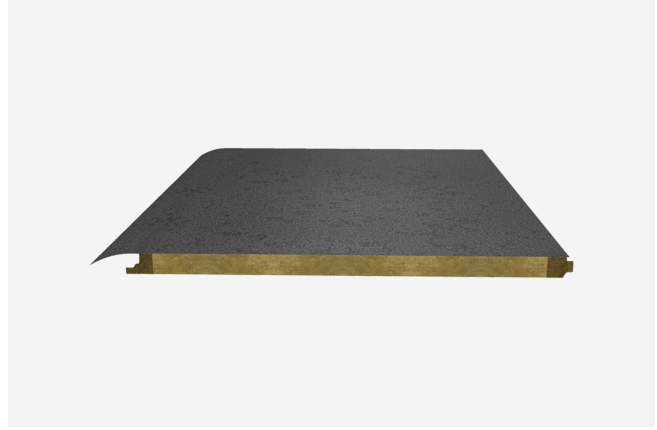
mm dolgu kalınlığı

1000

mm faydalı en

ÜRÜN TANIMI

RENOPAN MEMBRANLI, mevcut bir çatının üzerine, eski kaplama sökülmeden uygulanan renovasyon panelidir. Membranı fabrikada sacın üzerine lamine edilir; sahada ayrı bir su yalıtım örtüsü serilmez.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Dolgu malzemesi	Taşyünü
Yangın sınıfı	A2-s1-d0
Isıl iletkenlik	0,045 W/mK
Dolgu kalınlıkları	40 mm · 50 mm · 60 mm · 70 mm · 80 mm · 100 mm
Yüzey seçenekleri	PVC · TPO
Firma sertifikaları	ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE

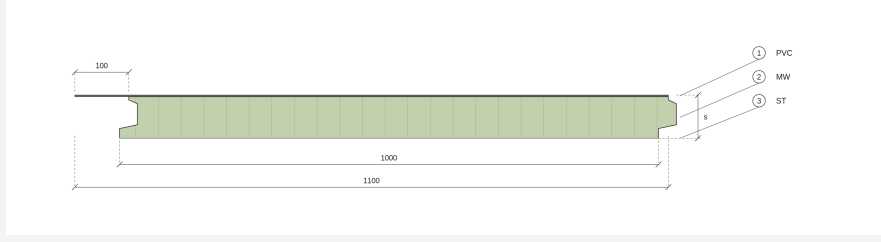
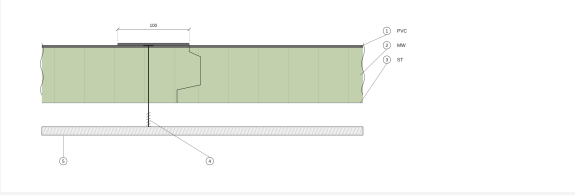
ÖLÇÜLER

DİZAYN	FAYDALI EN	KALINLIK
Düz Yüzey	1000 mm	40 - 100 mm

DOLGU MALZEMESİ

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

MALZEME	YOĞUNLUK	KALINLIK	ISIL İLETKENLİK	YANGINA TEPKİ
Taşyünü	90-130 kg/m ³ taşyünü	40 - 100 mm	0,045 W/mK	A2-s1-d0

PANEL KESİTİ**BİRLEŞİM DETAYI****BİLGİ İÇİN**

www.nuhpanel.com.tr

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası