

## SİDİNG CEPHE

## SIDING 500 Hibrit

Siding 500 Hibrit Cephe Kaplama Paneli · NWP00-SD-500 HR

0,045

W/mK ısı iletkenlik

40 - 60

mm dolgu kalınlığı

500


mm faydalı en

15,5

m azami boy

## ÜRÜN TANIMI

SIDING 500, dar enli giydirme cephe panelidir. Faydalı en 500 mm'dir; dar en cephede çizgisel bir doku oluşturur ve panel sayısı arttıkça o çizgi cephenin karakterini belirler.

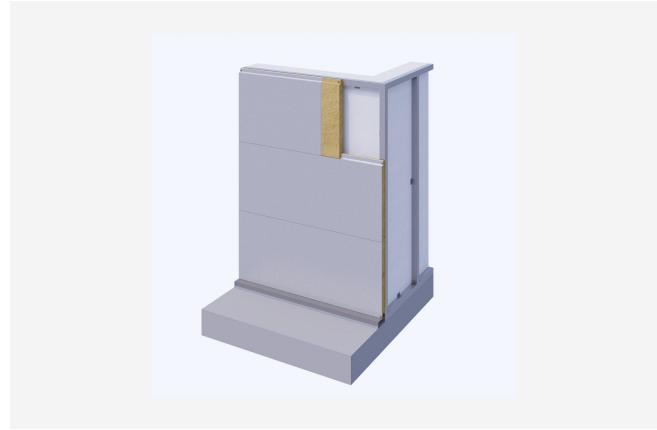

## TEKNİK ÖZELLİKLER

|                     |                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dolgu malzemesi     | Hibrit                                                                                                                |
| Yangın sınıfı       | A2-s1-d0                                                                                                              |
| Isıl iletkenlik     | 0,045 W/mK                                                                                                            |
| Dolgu kalınlıkları  | 40 mm · 50 mm · 60 mm                                                                                                 |
| Yüzey seçenekleri   | Polyester · PVDF · Plastisol · DPF                                                                                    |
| Sac kalınlıkları    | 0,45 mm x 0,35 mm · 0,50 mm x 0,40 mm · 0,60 mm x 0,50 mm · 0,60 mm x 0,60 mm · 0,70 mm x 0,60 mm · 0,80 mm x 0,70 mm |
| Firma sertifikaları | ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001 · TSE · YMB · CE                                                                     |

Hibrit çekirdekte taşıyıcı lameller poliüretanla birlikte kullanılır; sınıf taşıyıcısına göre verilir.

## ÖLÇÜLER

| DİZAYN    | FAYDALI EN | KALINLIK   | AZAMİ BOY |
|-----------|------------|------------|-----------|
| Düz Yüzey | 500 mm     | 40 - 60 mm | 15,5 m    |

**KAPLAMA MALZEMESİ**

EN 10143 · EN 10327

| YÜZEY | MALZEME   | KALINLIK       | CİNS  | GALVANİZ                    |
|-------|-----------|----------------|-------|-----------------------------|
| Üst   | Çelik sac | 0,45 - 0,80 mm | DX 51 | 100 - 110 gr/m <sup>2</sup> |
| Alt   | Çelik sac | 0,35 - 0,70 mm | DX 51 | 100 - 110 gr/m <sup>2</sup> |

**DOLGU MALZEMESİ**

TS EN 14509 · TS EN 12667 · TS EN 13501-1

| MALZEME | YOĞUNLUK                          | KALINLIK   | ISIL İLETKENLİK | YANGINA TEPKİ |
|---------|-----------------------------------|------------|-----------------|---------------|
| Hibrit  | 90-130 kg/m <sup>3</sup> taşıyünü | 40 - 60 mm | 0,045 W/mK      | A2-s1-d0      |

**YÜZEY KAPLAMA**

|           | ARKA YÜZEY | ÖN ASTAR | ÖN ÜST KAT | ÖN TOPLAM |
|-----------|------------|----------|------------|-----------|
| Polyester | 7 mikron   | 5 mikron | 20 mikron  | 25 mikron |

**STANDART RENKLER**

RAL kartelasından özel renk üretilir.

**TEKNİK ÇİZİM****BİLGİ İÇİN**[www.nuhpanel.com.tr](http://www.nuhpanel.com.tr)

444 4 684

Bu teknik föy, Nuhpanel Yapı Elemanları Sanayi Ticaret A.Ş. (Gebze, Kocaeli) güncel teknik bilgi ve standartlarına göre hazırlanmıştır. Teknik değişiklik hakkı saklıdır.



Ürün sayfası